

MONTAGEANLEITUNG

PACKLISTE

Rahmen	Stk.
Hubsäule, 1500 mm Kabel	1
Hubsäule, 500 mm Kabel	1
Kufe	2
Endträger	2
Außenrohr	4
Verbindungsrohr	2
Kabelklemme	8
Gummischeiben	18
Lochschraubkappe	4

Steuereinheit/ Handset

Steuereinheit	1
Handset, 1800 mm Kabel	1
AC Kabel, 2000 mm	1

Schrauben

Schrauben Gummigriffe, M6 x 16 mm, 14 mm S.-kopf	4
Schrauben Außenrohr, M6 x 16 mm, 14 mm S.-kopf	4
Schrauben Kufen, M10 x 16 mm	8
Reitstock schrauben/ Verbindungsrohr, M10 x 20 mm	8
Schrauben für die Tischplatte, Ø 5 x 20	14
Schrauben für das Handset, Ø 4 x 25 mm	2

Schraubenanzugsmoment

Reitstockschraube:	Max 6 Nm.
Schraube für Gummischeiben, Außenrohr, Kufen und Tischplatte:	Maximum 10 Nm.
Schrauben für das Handset:	< 6 Nm.
Nach längerer Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Schrauben angezogen sind, gegeben falls sind diese nachzuziehen.	

Resetten bevor Inbetriebnahme

Drücken Sie beide Knöpfe  gleichzeitig 3 Sekunden bis beide Hubsäulen sich in der niedrigsten Position befinden. Drücken Sie so lange bis ein Piepton von der Steuereinheit ertönt. Dieser Ton signalisiert, dass das Resetten erfolgreich durchgeführt wurde und die Knöpfe können jetzt losgelassen werden. Nun ist der Tisch betriebsbereit

Reinigungshinweis: Reinigen mit einem feuchten Tuch

Nach längerer Inbetriebnahme sind alle Schrauben nachzuziehen.


1. Schritt




2. Schritt




3. Schritt

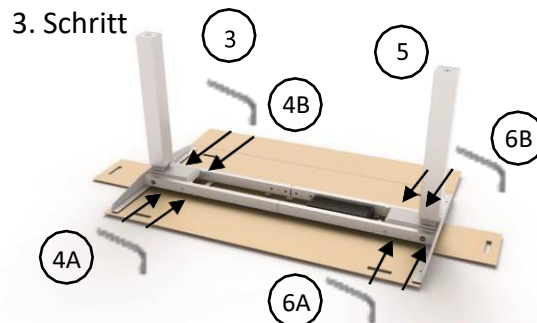


4. Schritt

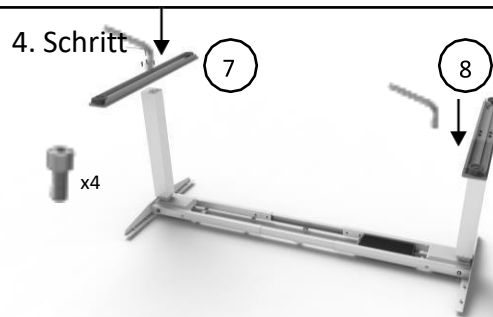

5. Schritt

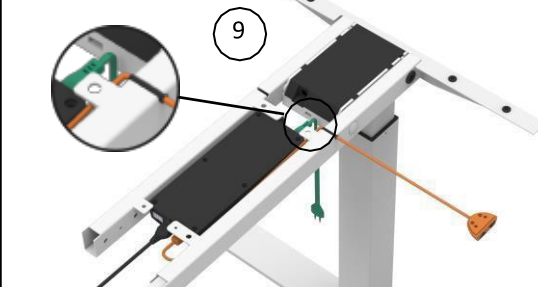

6. Schritt

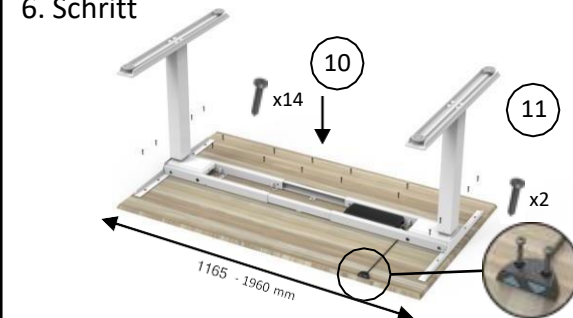

7. Schritt

